


Linguette In Nichel-Alluminio Per Le Batterie Al Litio Soft Pack

Numero articolo: BC-11

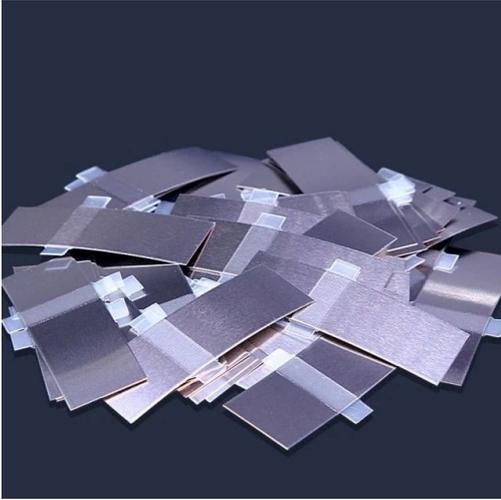

introduzione

Le linguette di nichel sono utilizzate per produrre batterie cilindriche e pouch, mentre l'alluminio positivo e il nichel negativo sono utilizzati per produrre batterie agli ioni di litio e al nichel.

[Ulteriori informazioni](#)

Materiale dell'elettrodo negativo	Nichel	Materiale del catodo	alluminio
materiale del nastro	colla bianca	materiale del nastro	J7-100
Spessore del substrato	0,1±0,1 mm	Spessore del substrato	0,1±0,01 mm
Larghezza	10±0,1 mm	larghezza	4±0,1 mm
lunghezza dell'unità	50±1mm	lunghezza dell'unità	60±1mm
larghezza nastro adesivo	5±0,5mm	larghezza nastro a linguetta	4±0,5 mm
Spessore totale della linguetta	0,3±0,02 mm	Spessore totale della linguetta	0,3±0,02 mm
Forza adesiva tra linguetta e nastro	>7N/15mm	Forza adesiva tra linguetta e nastro	>7N/15mm
Resistenza alla corrosione	Immerso nell'elettrolita per 4 ore a 85°C, il materiale è stabile e il legame tra il capocorda e il substrato è stabile.		